

Pásky na dilatačné škáry

ZARUČENE TESNÉ

Bitúmen



Tekutý plast



Epoxidové lepidlo



Výrobok

Pásy na dilatačné škáry Flexjoint sú vyrobené z EPDM gummy a sú ideálnym riešením pre hydroizoláciu striech a budov.

- vysoko elastické, súčasne absorbujú 3D pohyby
- odolné bez zmäkčovadiel
- trvalé spojenie bez slabých miest vďaka technológii vulkanizácie
- nízka montážna výška
- ohňovzdorné uhlíkové rúno sa výborne spája bez predbežnej úpravy
- Ideálne pre bitúmeny, tekuté plasty a epoxidové lepidlá




Náš sortiment

Flexjoint EP20

Roztlačnosť +/- 20 mm

pozdĺžne/priečne/vertikálne

diagonálne až +/- 35 mm


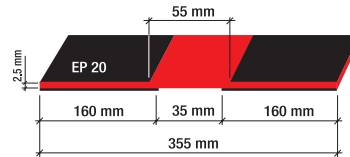


Flexjoint EP40

Roztlačnosť +/- 40 mm

pozdĺžne/priečne/vertikálne

diagonálne až +/- 70 mm

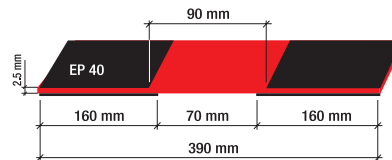


Flexjoint EP75

Roztlačnosť +/- 75 mm

pozdĺžne/priečne/vertikálne

diagonálne až +/- 130 mm

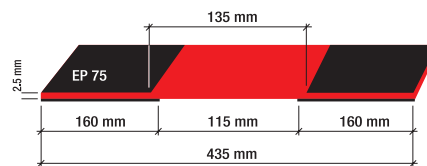


Flexjoint EP100

Roztlačnosť +/- 100 mm

pozdĺžne/priečne/vertikálne

diagonálne až +/- 175 mm



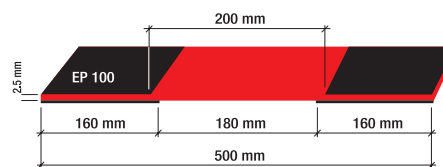


Flexjoint EP125

Roztlačnosť +/- 125 mm

pozdĺžne/priečne/vertikálne

diagonálne až +/- 215 mm

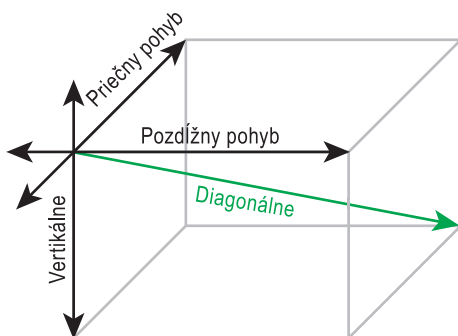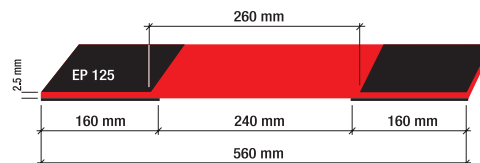


Rozťahovanie vo všetkých troch smeroch


Vlastnosti materiálu



vynikajúce vlastnosti voči koncentráciám ozónu



veľmi dobrá tepelná odolnosť (do + 120 °C) pri dlhodobom zaťažení



veľmi dobrá pružnosť pri nízkych teplotách (až do -40 °C)



vynikajúce vlastnosti proti UV žiareniu



vynikajúca ochrana proti vode a vodnej pare



veľmi dobrá odolnosť voči zásadám, zriedeným kyselinám a roztokom solí



veľmi dobrá odolnosť voči polárnym rozpúšťadlám, ako sú alkohol a ketóny

Materiál EPDM má tiež dobrú všeobecnú odolnosť voči chemikáliám.

Odolnosť voči nepolárnym zmäkčovadlám a rozpúšťadlám (napr. minerálnym olejom, benzínu, palivám a aromatickým látkam, ako je toluén) je nízka. Je potrebné vyhýbať sa neustálemu kontaktu s týmito médiami.

Krátkodobý kontakt s otvoreným ohňom počas fázy montáže nemá vplyv na vlastnosti materiálu.

Skúška	Jednotka	Skúšobná norma	Skúšobná hodnota
Tvrdosť	Shore A	DIN 53505	45 ± 5
Pevnosť v ťahu	N / mm ²	DIN 53504	> 10
Preťaženie pri pretrhnutí	%	DIN 53504	> 700
Tlaková deformácia (pri 23 °C a 70 °C)	%	DIN ISO 815-1	20 %, resp. 44 %
Správanie sa pri akumulácii ozónu	Stupeň trhliny	DIN 53509-1	Stupeň trhliny 0
Odolnosť voči difúzii vodnej pary	μ	DIN EN ISO 12572	83,000 μ
Reakcia látky na oheň		DIN EN 13501-1	Trieda E
Odolnosť voči alkalickým látkam (skladovanie vo vápennom mlieku)		DIN EN 1847	v priemere > 5 %
Zalomenie pri nízkych teplotách -40 °C		DIN EN 495-5	bez prasklín
Odolnosť proti starnutiu (UV žiarenie, teplota / voda)		DIN EN 12974	bez prasklín

Spoje bez slabých miest v dôsledku vulkanizácie




Vonkajší roh



Vnútný roh



Úkos



T kus







Křížový kus




Vnútný roh
3-cestný

K dispozícii sú aj ďalšie špeciálne tvarovky.




Montáž T-kusu


Lepené alebo spájané šatkami s ďalšími pásmi

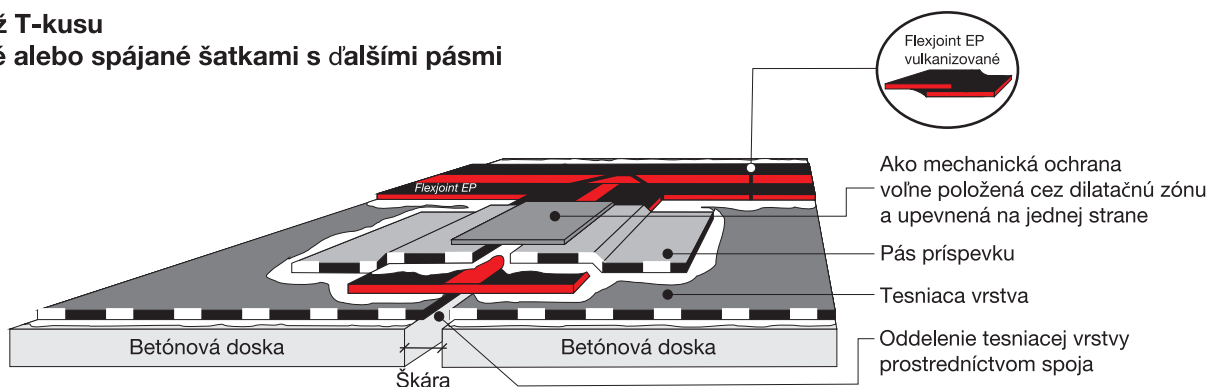

Montáž horizontálne/vertikálne

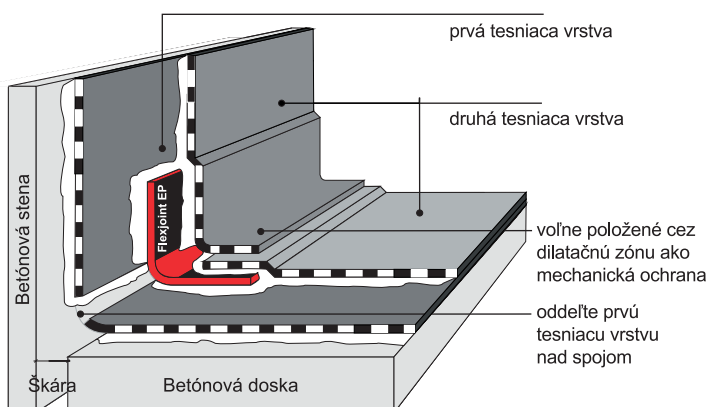


Montáž horizontálne

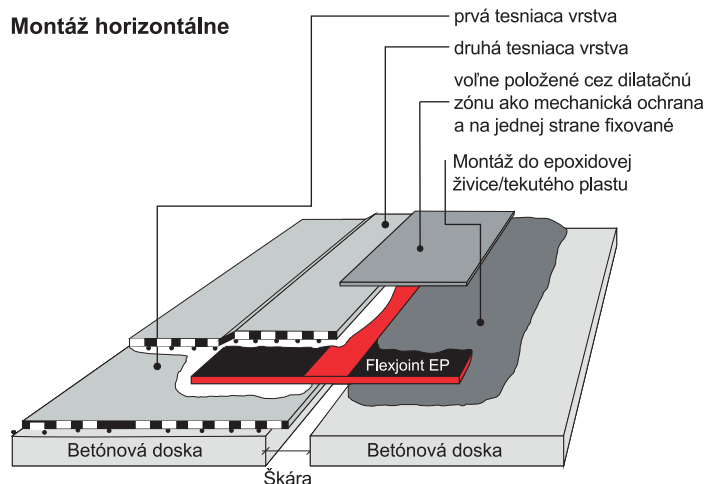


Podrobnosť vyhotovenia


Naše služby:
Vyrobené na mieru
priamo na mieste!

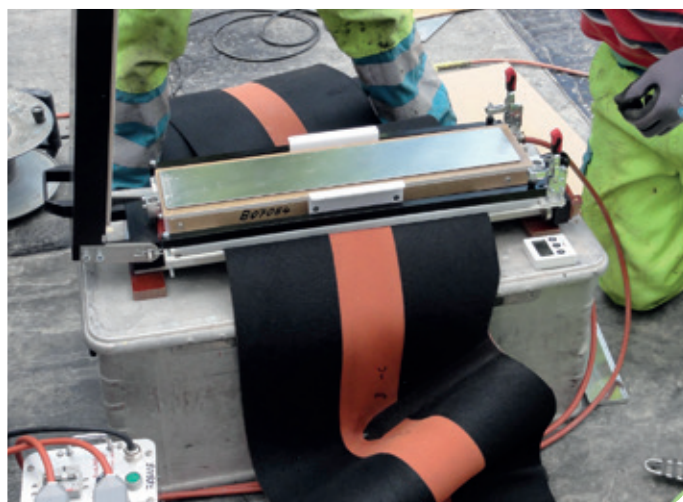

Montáž

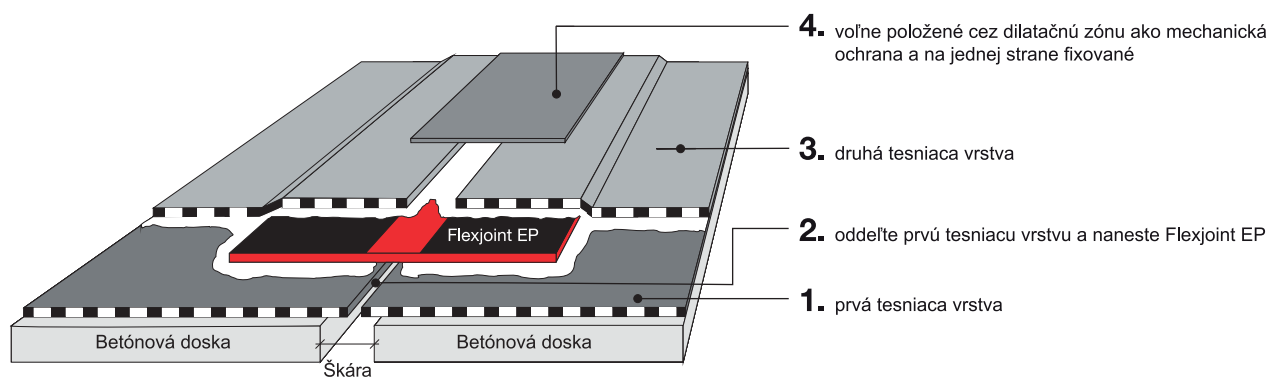

ZARUČENÉ TESNÉ

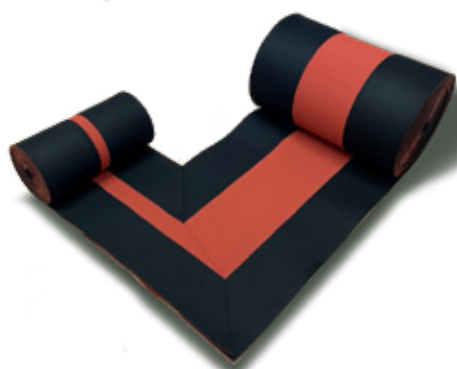

na mieru



zo skladu zvitky po 25 m

Kontakt

MICRAN s.r.o.

Försterova 159
566 01 Vysoké Myto
CZ Česká republika

Kancelář: +420 737 938 646
e-mail: info@micran.eu
www.micran.cz

Jaroslav Sekanina
Mobil: +420 737 938 646

